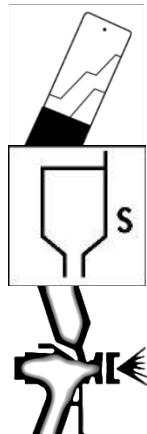


**ESMALTE ALQUÍDICO ACRILADO  
BT/SB/AC/SF/FO 05...(conforme cores)****Descrição:**

Formulado a base de resinas alquídicas acriladas especiais em combinação com pigmentos, cargas e aditivos de alta qualidade, proporcionando uma ótima aderência às superfícies, ótimo brilho, fácil aplicação, rápida secagem, ótima flexibilidade.

**Uso e Aplicações:**

Recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, sobre superfícies de metais ferrosos, em manutenções industriais, implementos agrícolas e rodoviários, fabricas de carrocerias, estruturas metálicas, madeira, máquinas e equipamentos em geral.

**Diluente/Catálise:**

Diluído de 10 a 20% com o TN 06.00.527 ou TN 06.00.003

**Viscosidade à 25°C CF4:**

80 a 120seg.


**Teor de Sólidos:**

Por Peso: 46-58 +/- 2 %

Por volume: 38-44 +/- 2%

**Formas de Aplicação:**

Revolver (Pressão de 40 a 50 libras) /Airless.

**Demão(s) recomendada(s):**

Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 10 a 15 minutos entre passadas.

**Secagem (25°C)**

Ao Toque: 20 a 30 minutos

Ao Manuseio: 03 a 06 horas

Final: 72 horas

**Instruções Gerais:**


Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros.

**Rendimento teórico:**

39 a 46 m<sup>2</sup>/galão/demão

**Densidade:**

0,980 a 1,100 +/- 0,020 g/cm<sup>3</sup>

**Normas de Segurança:**

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.